

2014年6月吉日

お客様各位

株式会社 **キッツ**

国内営業本部

JIS B2031 ねずみ鉄弁の規格改正に伴う仕様変更について

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では、JIS B2031 ねずみ鉄弁の規格改正に伴い製品の仕様を変更させていただくこととなりましたのでお知らせいたします。詳細は下記の通りです。


鉄製バルブをご用命の際には、是非弊社製品のご採用をご検討下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記


【変更一覧】

JIS B2031 適用年度	区分	型式	トリム(シート材)			サイズ (A)	レーティング(使用温度圧力範囲)			検査圧力(MPa)	
			CAAC406	SOS1 SUS403	SCS13A SUS304		現行	変更後	銘板内容	耐圧 (水圧)	弁座 (空圧)
2013	使用温度圧力 範囲に制限有	5FCM	○			50~250	120℃以下の静流水:0.69MPa 120℃以下の油・脈動水・空気:0.49MPa 飽和蒸気:0.2MPa 120℃以下のガス:0.2MPa (ガスは可燃性・毒性以外のガス)	-10~120℃以下の静流水:0.7MPa -10~120℃以下の油・脈動水・空気:0.5MPa 飽和蒸気:0.2MPa(133℃) -10~120℃以下のガス:0.2MPa (ガスは可燃性・毒性以外のガス)	120℃/0.7MPa 133℃/0.2MPa	1.05	0.59
		10FCL	○			50~300					
		10FCWI	○			50~300	120℃以下の静流水:1.37MPa 120℃以下の油・脈動水・空気:0.98MPa 飽和蒸気:0.69MPa(FCWI:0.2MPa)	-10~120℃以下の静流水:1.4MPa -10~120℃以下の油・脈動水・空気:1.0MPa 飽和蒸気:0.7MPa(170℃)	120℃/1.4MPa 170℃/0.7MPa		
		10FCO	○			50~200	120℃以下のガス:0.2MPa (ガスは可燃性・毒性以外のガス)	-10~120℃以下のガス:0.2MPa (ガスは可燃性・毒性以外のガス)			
		10FCLS		○		50~300					
		10FCLU			○	50~300					
	使用温度圧力 範囲に制限無	10FCJS			○	40~200	同上	-10~120℃/1.4MPa 220℃/1.0MPa (120~220℃の中間の温度における最高 許容圧力は、比例補完法による)	120℃/1.4MPa 220℃/1.0MPa		
		10FCJU			○	40~200					
		10FCOS			○	50~200					
		10FCOU			○	50~200					
使用温度圧力 範囲に制限有	10FCLUS			○	50~300	常温の静流水:1.37MPa 常温の脈動水:0.98MPa	常温(35℃)の静流水:1.4MPa 常温(35℃)の脈動水:1.0MPa	35℃/1.4MPa			
	10FCOUS			○	50~200						
1994	変更無	5FCMN	○			65~250	0~60℃の静流水:0.69MPa 0~60℃の油・脈動水:0.49MPa	0~60℃の静流水:0.69MPa 0~60℃の油・脈動水:0.49MPa	変更無	1.04	
		10FCLN	○			50~300				2.06	
		10FCJN	○			50~200	0~60℃の静流水:1.37MPa 0~60℃の油・脈動水:0.98MPa	0~60℃の静流水:1.37MPa 0~60℃の油・脈動水:0.98MPa			
		10FCON	○			50~200					

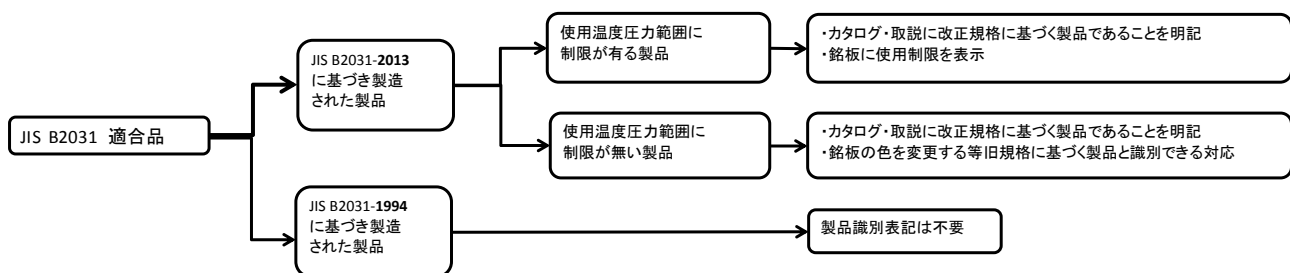


【製品変更箇所】

製品に取り付けております銘板の表示が変更になります。

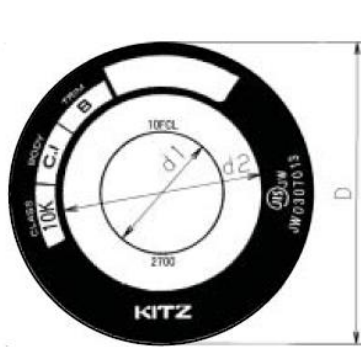


10FCL 現行品

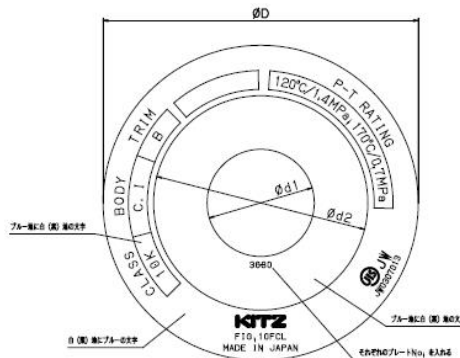


10FCL 変更後

KITZ , Fig , MADE IN JAPAN, CLASS, BODY, TRIM, P-TRATING, JIS,JW 及び認証機関 No.,は白(素)地に青文字とする。
10K, C.I, B, プレート No., 120°C/1.4Mpa,170°C/0.7Mpa,は、青地に白抜き文字とする。

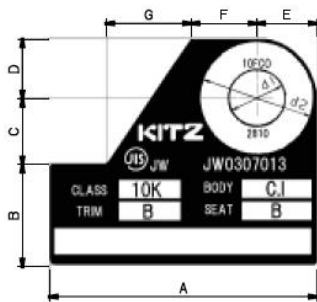

10FCO 現行品

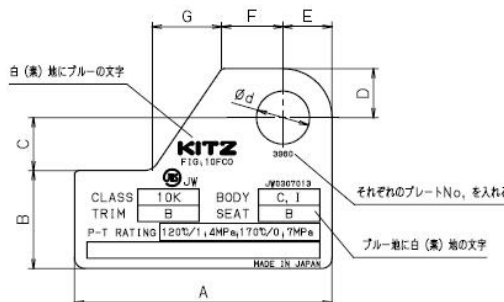

10FCO 変更後

KITZ , Fig , JIS, JW 及び認証機関 No., CLASS, BODY, TRIM, SEAT P-TRATING, MADE IN JAPAN は白(素)地に青文字とする。
10K, C.I, B, プレート No., 120°C/1.4Mpa,170°C/0.7Mpa,は、青地に白抜き文字とする。

【変更スケジュール】

順次変更させていただきます。

【注意点】

使用温度圧力範囲の変更は JIS B2031 適合の製品に限るため、一般の鋳鉄材料の最低使用温度は 0°C~のままです。

旧 JIS 製品 (1994 年度版適合) の使用可能範囲は、其々の製品の旧レーティング範囲内になります。

【その他】

ご不明点などございましたら、お近くの弊社営業所へお問合せ下さい。

以上